IDEC

S3 CONNECT

ø22 コントロールユニット
HWシリーズ

Push-inスイッチが
さらに便利に
使いやすく。

POINT 01 最大6接点!(*1) 約250種の接点構成の対応が可能!

複数モード切替が求められるアプリケーションに対応

最大6接点までの接点構成に対応。
複雑な回路動作が求められる
アプリケーションへの対応が可能です。

*1) 押ボタンスイッチ丸平形・丸突形・角平形・角突形の
モメンタリ形、セレクタスイッチ、鍵セレクタスイッチで対応。
• 回路の詳細については当社営業までお問合せください。

POINT 02 最大33%の省スペース

狭い場所での配線、装置の小型化に対応

コンタクトブロック3接点を1列に配置でき、
さらに小型化が可能です。

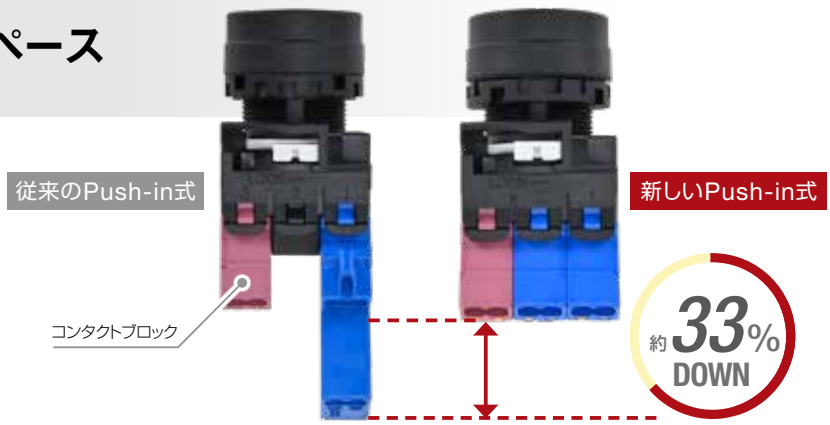

IDEC株式会社

HWシリーズPush-in式・ねじ式
表示灯に丸平形を追加

- 受配電・制御盤などの薄型化に適したコンパクトデザイン
- パネル奥行き21.5mm（ねじ式）、22.3mm（Push-in式）で従来の1/2サイズ

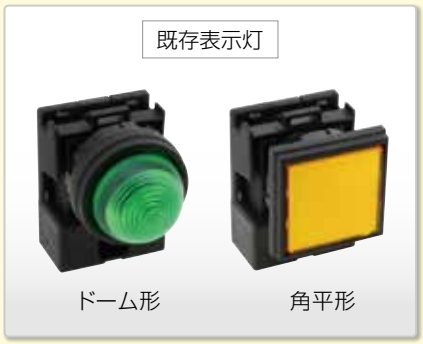

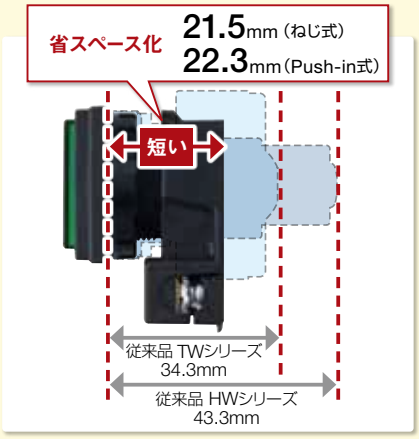

主要製品のPush-in化を推進しています。

Klippon Connect Push-in式 Aシリーズ

薄型で制御盤内スペースを有効活用でき、簡単作業でありながら信頼性が高く、点検作業削減に寄与するPush-in式端子台。

Innovation by IDEC Weidmüller

FC6A形 MICROSmart

遠隔監視・操作などのIoT時代のニーズに対応する機能を豊富に搭載したプログラマブルコントローラFC6A形のI/Oモジュール。

HR6S形 安全リレーモジュール

安全システムを監視・診断する安全リレーモジュール。予知保全に貢献することで安全システムに起因する生産性の低下を防止。

PS3V形 スイッチングパワーサプライ

4方向取付け可能で設置場所を選ばないコンパクトで高効率なスイッチングパワーサプライ。

ø22 コントロールユニット

ø22HWシリーズ、CWシリーズのPush-in式スイッチを発売。
配線や増し締め工数の削減になり、作業効率アップにつながります。
照光／非照光ブザーはパネル奥行19.7mmの短胴サイズ。
照光ブザーは音と光で注意喚起が可能。

照光／非照光ブザー

HWシリーズ

CWシリーズ

RU/RJシリーズ用リレーソケット

GT5Y形タイマ、RF2形強制ガイド式リレーも搭載可能。

SUシリーズ

SJシリーズ

KW2D形 スマートRFIDリーダ

ø22スマートRFIDリーダ。
権限管理をしたい機械設備、
履歴管理をしたい生産現場に。

IDEC Push-in製品の詳細はこちら

IDEC株式会社
〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64
jp.idec.com
お問合せはこちらから

• 本チラシに記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
• 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

F1165-0　本チラシ記載の情報は、2023年1月現在のものです。